

# フレキランパ 見積依頼シート

平成 年 月 日

※見積のご依頼は、当フォームに入力後、印刷(または手書き記入)したものをFAX送信ください。

\*\*FAX: 022-285-8882

★会社名: \_\_\_\_\_  
★お名前: \_\_\_\_\_  
★郵便番号:〒 \_\_\_\_\_  
★住所: \_\_\_\_\_

★部署名: \_\_\_\_\_  
★E-mail: \_\_\_\_\_  
★電話番号: \_\_\_\_\_  
★FAX番号: \_\_\_\_\_

★ガイド加工仕様  弊社推奨フレキにて製作  お客様フレキ詳細図面にて製作  
※お客様フレキの詳細寸法図を提出してください。

## <フレキランパ本体について>

★ピッチ(mm) ※ピッチ数下の【 】内は現在製作できる最大PIN数になります  
 0.2  0.25  0.3 ※  0.4  0.5 ※  0.8  1.0  1.25  
【61】 【51】 【101】 【60】 【100】 【20】 【40】 【20】  
 上記以外( ) 別途ご相談になります

※0.3mmと0.5mmピッチは、下記選択が可能です。下記チェックがない場合は、標準仕様にて製作になります  
<0.3mm> 筐体の大きさ  スモールタイプ希望 (FMGSタイプ) ※但し、現在製作可能な最大PIN数は【51】になります

<0.5mm> 筐体の大きさ  スモールタイプ希望 (FMGSタイプ) ※但し、現在製作可能な最大PIN数は【30】になります

★電極数 お客様の測定フレキの電極数 : \_\_\_\_\_ ピン

★電極割付  センター割付 (弊社標準)  1番ピン寄せ (Δマーク側)  末尾寄せ

※センター割付を推奨致します  
※指示無き場合にはセンター割付(弊社標準)にて製作(弊社HPピン位置 標準割付 参照)

★出力形式  FX=フラットケーブル用コネクタ (0.5mmピッチのスモールタイプは、出力2.54になります)  
 FP=フレキケーブル用コネクタ※ ※入力側と同じピッチのCN取付になります (入力:0.25のみ出力:0.3)  
 DS=ディスクリットタイプ  
※ピッチ及び筐体タイプによっては、選択できない出力形式がございます。その場合は、弊社よりご連絡させていただきます

★フレキ挿入面選択  STD お客様フレキの接触面が下向きで使用 (本体型式刻印面が上側) 下図 1参照  
 REV お客様フレキの接触面が上向きで使用 (本体型式刻印面が下側) 下図 1参照  
※指示無き場合にはフレキ接触面下向き(弊社標準)にて製作(弊社HPフレキランパ取扱説明書 図1参照)

## <フレキランパオプションについて>

### 出力形式 FX の場合

★出力ケーブル  有り  無し

※0.3mmピッチ(出力:FX)及び0.5mmピッチ(出力:2.54)シリーズは、ロック付タイプのコネクタを使用しておりますので、本体出力の基板側へもコネクタ取付があります。出力ケーブル不要な場合は、基板側のコネクタ取付の有無をご確認ください。  
 本体出力基板側CN取付有り  本体出力基板側CN取付無し

★ケーブル長さ 片側圧接タイプ(片側未処理) 長さ0.5M単位での販売になります。  
 L=0.5M  L=1M  L=1.5M  L=2.0M  
 L=2.5M以上 L( )M

※お客様仕様のケーブル製作も承りますので、ご要望がございましたら、備考欄へご記入ください


### 出力形式 FP の場合

★FPCコネクタの取付  有り(コネクタはお客様より御支給下さい)  
 無し

★コネクタ取付面  A面  B面 (図1参照)

<お見積り数量について> \_\_\_\_\_ 個

### ★備考

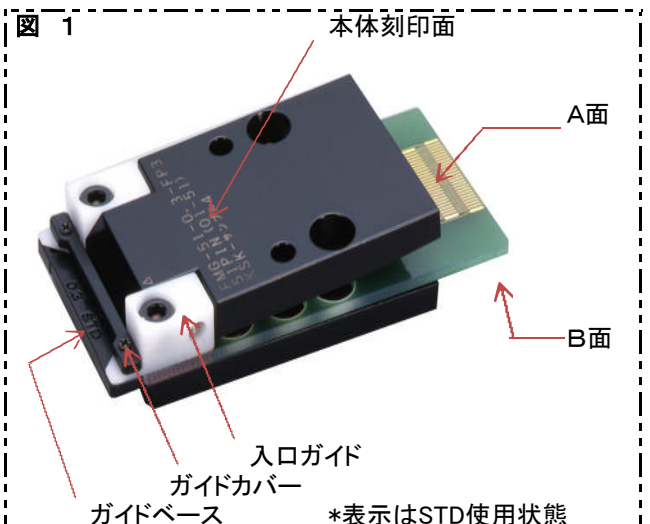

※※ 本紙は見積依頼書になります ※※  
ご注文の場合には仕様をご確認の上別途連絡をお願い致します。